


[Home](#) > [Prodotti](#) > ECOPOR® 311 30X25X25

T2D SPECIALTIES

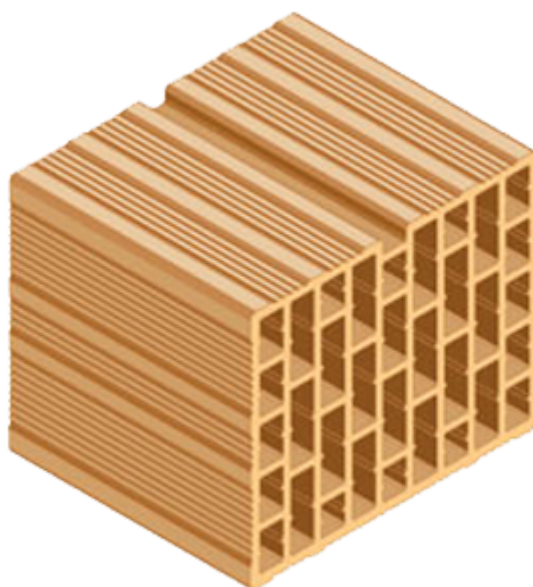

ECOPOR® 311 30X25X25 (Art.55)

[Scheda Tecnica](#)

Questo sito utilizza solo cookies tecnici. Vi preghiamo di prendere visione

[dell'informativa al trattamento](#) [Continua](#)

[Cartiglio CE](#)[Voci di Capitolato](#)

Blocco in laterizio in **Categoria I** ad elevata **biocompatibilità**.

Fori orizzontali, **alleggerimento in farina di legno**, ideale per la realizzazione di murature di tamponamento monostrato.

PRODOTTO IN CATEGORIA I 

Caratteristiche del blocco

Caratteristiche generali

Dimensioni (S x L x H)	cm	30x25x25
Peso cad.	Kg	12,4
Pezzi pacco	N°	48
Pezzi al m ²	N°	15,4
Pezzi al m ³	N°	53
Peso pacco	Kg	595
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10,dry}$ "	W/mK	0,161

Caratteristiche fisiche e meccaniche

Percentuale foratura	%	60
Massa volumica lorda	Kg/m ³	660

Caratteristiche della muratura

Comportamento acustico

Potere fonoisolante " R_w "	dB	48
-------------------------------	----	----

Questo sito utilizza solo cookies tecnici. Vi preghiamo di prendere visione

[dell'informativa al trattamento](#) [Continua](#)

EI

240

Caratteristiche termiche

Conducibilità termica "λ"	W/mK	0,173
Trasmittanza termica "U"	W/m²K	0,513
Massa superficiale "M _s "	Kg/m²	210
Trasmittanza termica periodica "Y _{IE} "	W/m²K	0,095
Sfasamento "S"	ore	13,21
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,185

Caratteristiche igrometriche

Calore specifico "Cp"	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	Kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa



Stampa questa pagina

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI T2D

Iscrivimi

Resta sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo dell'edilizia, scopri

Questo sito utilizza solo cookies tecnici. Vi preghiamo di prendere visione
[dell'informativa al trattamento](#) Continua

SISTEMA TRIS®



SAFETY LAB CENTRO ITALIA



MURATURA ARMATA 2.0



L'ITALIA, UNA STORIA DI LATERIZI



INFO TECNICO-COMMERCIALI

+39 075 8959826

mail: commerciale@tcla.it

Questo sito utilizza solo cookies tecnici. Vi preghiamo di prendere visione

[dell'informativa al trattamento](#) [Continua](#)

