


T2D SPECIALTIES



ECOPOR® SSC MEZZO BLOCCO 38X12,5X19 (Art.738)

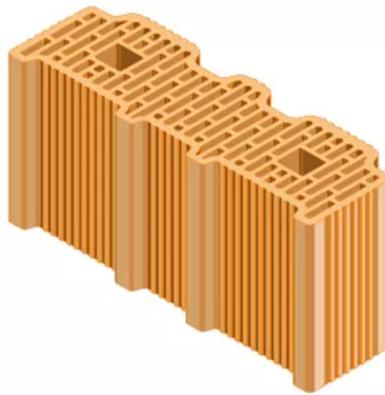

 [Scheda Tecnica](#)

 [Cartiglio CE](#)

Mezzo blocco in laterizio in **Categoria I** ad elevata **biocompatibilità**.

Incastro, fori verticali, **alleggerimento in farina di legno**, ideale per la realizzazione di murature di tamponamento.

Grazie alla **miscela alleggerita**, alle **numerose camere d'aria** ed ai **setti sottili calibrati** ECOPOR® SSC garantisce **elevatissime performance termiche**.

PRODOTTO IN CATEGORIA I 

Caratteristiche del blocco

Caratteristiche generali

Dimensioni (S x L x H)	cm	38x12,5x19
Peso cad.	Kg	6,5
Pezzi pacco	N°	80
Pezzi al m ²	N°	37
Pezzi al m ³	N°	111
Peso pacco	Kg	520

[Cookies Policy](#)

Conducibilità del blocco " $\lambda_{10,dry}$ "	W/mK	0,094
---	------	-------

Caratteristiche fisiche e meccaniche

Percentuale foratura	%	52
Massa volumica lorda	Kg/m ³	760

Comportamento al fuoco

EI		240
REI		240

Caratteristiche igrometriche

Calore specifico "Cp"	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	Kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa



[Stampa questa pagina](#)

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI T2D

[Iscrivimi](#)

Resta sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo dell'edilizia, scopri materiali costruttivi all'avanguardia e i loro impieghi più interessanti e scopri i consigli dei nostri esperti. Entra nel mondo T2D.

SISTEMA TRIS®



SAFETY LAB CENTRO ITALIA



MURATURA ARMATA 2.0



L'ITALIA, UNA STORIA DI LATERIZI



[Cookies Policy](#)



INFO TECNICO-COMMERCIALI

+39 075 8959826

mail: commerciale@tcla.it

© 2018 T2D spa - tutti i diritti riservati | p.iva 04472680232 | +39 045 8952111 | t2@tcla.it

Realizzato da **MG Group Italia**